

**Volgens AWWA C 502-85. Werkdruk 200 PSI, met flensaansluiting volgens ANSI B 16.1 class 125.
Bovendeel 360° draaibaar en met volledig bronzen leegloop inrichting**

Toepassingsgebied:

Testen:

met water in geopende toestand: 2,0 x PN (400 PSI)
OPTIES:
-Gronddekking van 0,32 m tot 3,70 m oplopend in stappen van 15 cm
-4 1/2" motorspuitaansluiting

Bedieningsmogelijkheden/opties:

EXTRA ACCESSOIRES
-verlengstukken oplopend in stappen van 15 cm
-reparatieset
-demontagesleutel
-bedieningssleutel
-oliepijp

Kwaliteitsnormen:


UL-liste
FM-approved
Producent en leverancier gecertificeerd volgens ISO 9001

Materialen:

Bovendeel, standpijp-afsluiter- en breekflens, voetbocht, spindelkap, afsluiter dicht-ring, bodemplaat, afsluiter	GGG-40 ASTM A536
Blindkappen	GG-25 ASTM A126 class B of aluminium GD-AISI 12
Coating	UV-bestendig polyester bovengronds, epoxy ondergronds
Stortkoppelingen	brons ASTM B-62 of aluminium G-AISI 10 Mg
Dichtring, zittingsring, spindelmoer, drukmoer, bovenplaat afsluiter	koper legering C35330
Aanslagmoer, blindkapkettingen	plaatstaal, verzinkt
Spindel	roestvaststaal AISI 304
Koppelmof	roestvaststaal AISI 304
Borgring	roestvaststaal AISI 320
Moerbouten	roestvaststaal AISI 304, thermisch verzinkt
Pakking t.b.v. standpijp, schuif	NBR ASTM D2000
Leegloop plug	TPE thermo-elastomeer
O-ringen	NBR ASTM D2000



- | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Bodemplaat afsluiter | 8. Leegloop plug | 15. Voetbocht | 22. Standpijp (bovendeel) |
| 2. Schuif | 9. Breekflens | 16. Afsluiter flens | 23. Spindel (bovendeel) |
| 3. Afsluiter sluitring | 10. Moerbout | 17. Standpijp flens | 24. Blindkapketting |
| 4. Dichtring | 11. O-ring zitting | 18. Standpijp (onderdeel) | 25. Stortz koppeling |
| 5. Zittingsring | 12. Aanslagmoer | 19. Spindel (onderdeel) | 26. Blindkap |
| 6. Borgring | 13. Spindelmoer | 20. Koppelmof | 27. Bovendeel |
| 7. Bovenplaat afsluiter | 14. Spindelkap | 21. Pakking t.b.v. standpijp | 28. Drukmoer |

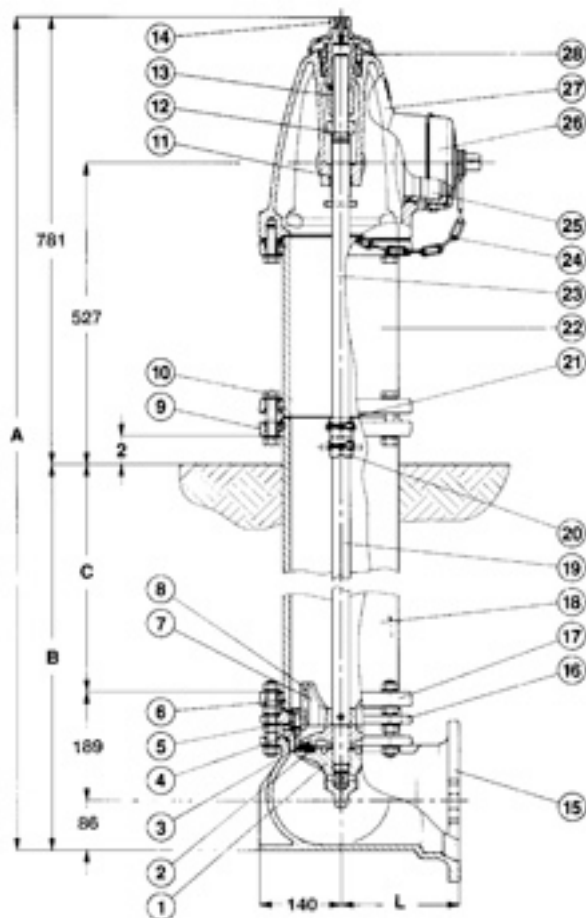

Artikelnummer	Stortzaansluitingen	A mm	B m	C m	L m	Gewicht Kg
27-150-00-X2-xx-00	2 x 2 1/2" en 1 x 4"	1,10-4,45	0,32-3,70	0,05-3,40	0,2	ca. 180
27-150-00-X2-XX-10	2 x 2 1/2" en 1 x 4 1/2"	1,10-4,45	0,32-3,70	0,05-3,40	0,2	ca. 180
x=flensaansluiting	xx=gronddekking in m					
0=DN 100 class 125	00=0,32 06=1,23	12=2,15 18=3,06				
1=DN 100 class 125	01=0,47 07=1,38	13=2,30 19=3,21				
	02=0,62 08=1,54	14=2,45 20=3,37				
	03=0,77 09=1,69	15=2,60 21=3,52				
	04=0,93 10=1,84	16=2,76 22=3,70				
	05=1,08 11=2,00	17=2,91				
N.B. bij bestelling s.v.p flens	aansluiting en	gronddekking specificeren				