

Voor kunststof buizen met draadaftakking en volledig inwendige rubberbekleding

**Toepassingsgebied:**

gas en water

**Testen:****Bedieningsmogelijkheden/opties:****Kwaliteitsnormen:**


Producent en leverancier  
gecertificeerd volgens ISO 9001

**Materialen:**

Bovendeel	GJS-500-7 / EN 1563 (GGG-50 / DIN 1693)
Onderdeel	t/m 200 mm GJS-500-7 / EN 1563 (GGG-50 / DIN 1693), vanaf 250 mm roestvaststaal / Werkst. 1.4301 / DIN 17440
Coating	in- en uitwendig voorzien van een electrostatisch aangebrachte epoxy
Rubberbekleding, afdichtingsrubber	NBR of SBR
Bouten	roestvaststaal A2



- 1. Bovendeel
- 2. Afdichtingsrubber
- 3. Rubberbekleding
- 4. Bout
- 5. Onderdeel

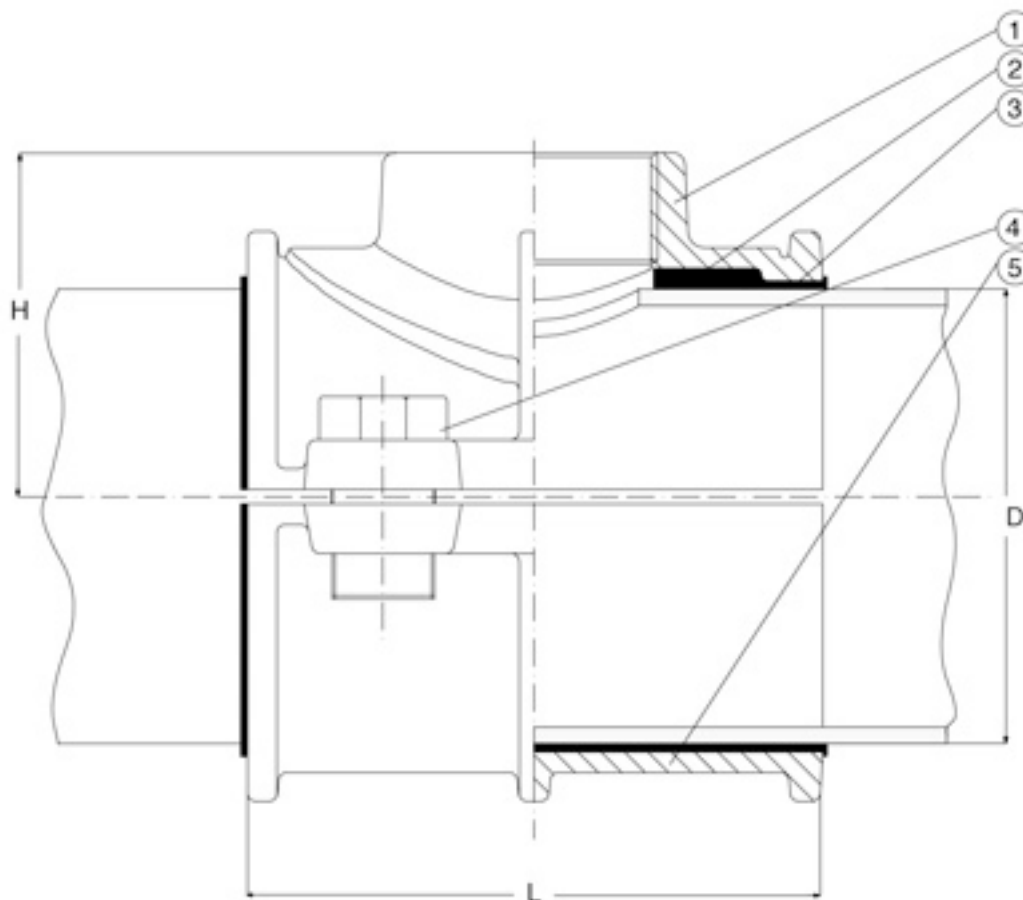

Artikelnr.	Uitw. diam. mm	Draadaftaking	L mm	H 1"	H 1 1/4" - 1 1/2"	H 2"	Gewicht kg
10-050-XX011	50	1"	100	50			1,4
10-063-XX011	63	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	100	56	58		1,5
10-075-XX011	75	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	120	63	65		2,1
10-090-XX011	90	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	120	71	73	77	2,5
10-110-XX011	110	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	140	82	84	88	3,4
10-160-XX011	160	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	170	107	109	113	5,8
10-200-XX011	200	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	200	127	129	133	8,7
10-250-XX011	250	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	140	15	154	158	13,6
10-315-XX011	315	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	140	185	187	191	13,8

XX = 00 voor

1" aftakking

XX = 10 voor

1 1/4" aftakking

XX = 20 voor

1 1/2" aftakking

XX = 30 voor

2" aftakking