

**Inwendige klem:** Voor reparaties aan stalen, gietijzeren, asbest cement en kunststof leidingen  
**Wordt gemonteerd aan de binnenzijde van de leiding** **Uitwendige klem:** Voor het koppelen van twee leidingen met dezelfde uitwendige diameters

**Toepassingsgebied:**

(riool) water en gas  
 Temperatuurbereik:  
 -20°C / +70°C  
 hoekverdraaiing van 4° mogelijk  
 (uitwendige klem)

**Testen:**

**Bedieningsmogelijkheden/opties:**

Opties:  
 variabele diameters  
 div. materialen t.b.v. klemmen  
 (RVS 316) en voeringen (EPDM)

**Kwaliteitsnormen:**

Producent en leverancier  
 gecertificeerd volgens ISO 9001

**Materialen:**



Klem	roestvaststaal A2 AISI 304
Klemvoering	NBR
Bouten	roestvaststaal A2 voorzien van Teflon (eventueel A4)
Moeren en sluitringen	roestvaststaal A2 (eventueel A4)



- 1. Klem
- 2. Klemvoering
- 3. Bout
- 4. Moer
- 5. Sluitring



Inwendige reparatieklem

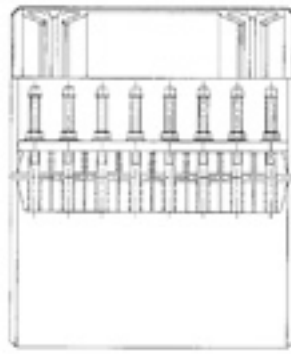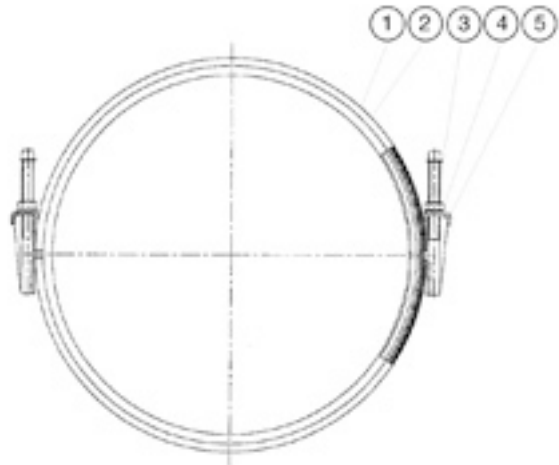

Uitwendige reparatieklem

Artikelnr.	Diameter mm	Artikelnr.	Diameter mm
729-0400-9Y02	400	729-1700-XY02	1700
729-0450-9Y02	450	729-1800-XY02	1800
729-0500-XY02	500	729-1900-XY02	1900
729-0550-XY02	550	729-2000-XY02	2000
729-0600-XY02	600	729-2100-XY02	2100
729-0700-XY02	700	729-2200-XY02	2200
729-0800-XY02	800	729-2300-XY02	2300
729-0900-XY02	900	729-2400-XY02	2400
729-1000-XY02	1000	729-2500-XY02	2500
729-1100-XY02	1100	729-2600-XY02	2600
729-1200-XY02	1200	729-2700-XY02	2700
729-1300-XY02	1300	729-2800-XY02	2800
729-1400-XY02	1400	729-2900-XY02	2900
729-1500-XY02	1500	729-3000-XY02	3000
729-1600-XY02	1600		
X: 8 = Inwendige reparatieklem		Y	1 = Lengte 200 mm
9 = Uitwendige reparatieklem		2 = Lengte 400 mm	