

**Toepasbaar bij AVK (schuif)afsluiters, geschikt voor installatie i.c.m. AVK kunststof tussenstuk type Peratus 80/451 Opschriften dmv. een inlegplaatje te bepalen of vast ingegoten in deksel**

**Toepassingsgebied:**  
(riool)water en gas

**Materialen:**

Huis	HDPE
Deksel	EN-GJL-200 (GG-20 / NEN-EN 1561)
Inlegplaatje	PA 6.6
Bout	m12 roestvaststaal A2


**Testen:**  
Statische belasting volgens NEN 7057

**Bedieningsmogelijkheden/opties:**  
Optie:  
epoxy slijtlaag van deksel in geel

**Kwaliteitsnormen:**  
Producent en leverancier gecertificeerd volgens ISO 9001



- 1. Huis
- 2. Bout
- 3. Deksel
- 4. Inlegplaatje

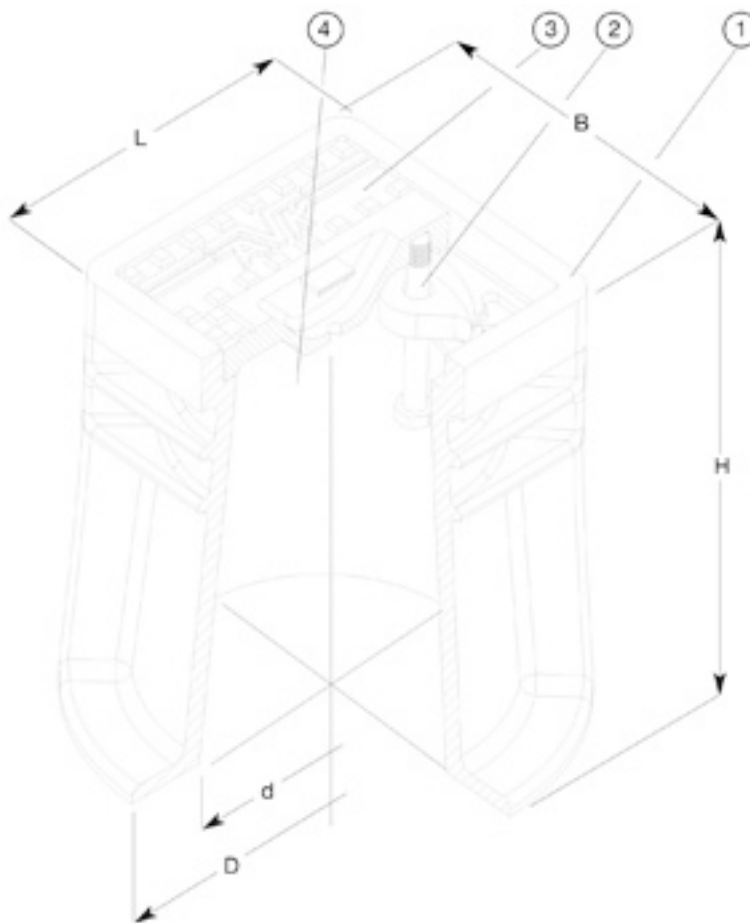

Artikelnr.	Opschrift	L mm	B mm	H mm	D mm	d mm	Gewicht kg
804001000	-	190	190	275	270	178	5,0
804002005	WATER	190	190	275	270	178	5,0
804002006	RIOOL	190	190	275	270	178	5,0
804002007	GAS	190	190	275	270	178	5,0
804002028	DRAIN	190	190	275	270	178	5,0
804002009	PEILBUIS	190	190	275	270	178	5,0
804003080	WATER in deksel gegoten	190	190	275	270	178	5,0
804002020	HD GAS (zwart)	190	190	275	270	178	5,0
804003082	GAS in deksel gegoten	190	190	275	270	178	5,0
804002025	AFSLUITER	190	190	275	270	178	5,0
804002030	HD GAS (geel)	190	190	275	270	178	5,0