

Zadel kan gebruikt worden voor een bereik van DN 80 t/m DN 300. Compleet met twee beugels van roestvaststaal AISI 304 van 50 mm breed. Flensformaat DN 40 t/m DN 200

**Toepassingsgebied:**

water en gas  
tot max. 70°C

**Testen:****Bedieningsmogelijkheden/opties:**

Opties:  
beugel RVS  
AISI 316 bouten  
A4 moeren  
sluitringen RVS A4

**Kwaliteitsnormen:**

Leverancier gecertificeerd volgens  
NEN-EN-ISO 9001


**Materialen:**

Top	GGG-40 / DIN 1693
Coating	Electrostatisch aangebrachte epoxy coating volgens DIN 30677
Bouten, moeren, sluitringen en beugel*	roestvaststaal

\*niet inbegrepen, apart bestellen



- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1. Flens     | 6. Afdichting     |
| 2. Zadelkap  | 7. Beugel         |
| 3. Bout      | 8. Rubber voering |
| 4. Sluitring |                   |
| 5. Calotte   |                   |

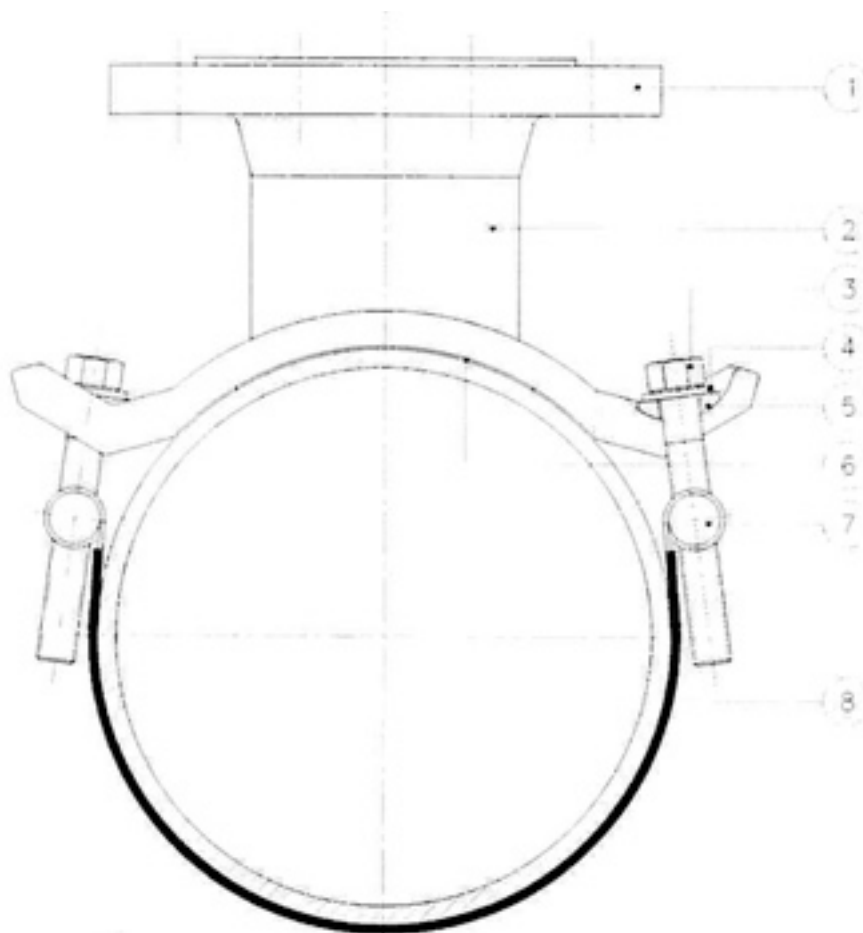

Artikelnr.	beschrijving	DN	bereik in mm
731-0-9-00-XX-YY-00	zadelkop		
730-6-118-0210	beugel	080	088-118
730-6-133-0210	beugel	100	108-133
730-6-159-0210	beugel	125	133-159
730-6-186-0210	beugel	150	156-186
730-6-216-0210	beugel	175	186-216
730-6-244-0210	beugel	200	210-244
730-6-270-0210	beugel	225	240-270
730-6-298-0210	beugel	250	275-298
730-6-330-0210	beugel	275	299-330
730-6-345-0210	beugel	300	315-345
730-6-360-0210	beugel	300	325-360
XX (pipe):	YY (flange):		
03-DN 080	00-DN 040		
04-DN 100	01-DN 050		
05-DN 125	02-DN 065		
06-DN 150	03-DN 080		
07-DN 200	04-DN 100		
08-DN 250	05-DN 125		
09-DN 300	06-DN 150		