

Volgens NEN-EN 545 (DIN 28614), flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:
 (riool)water, gas en neutrale vloeistoffen


Materialen:


Hulpstuk	GGG-40
Coating	in- en uitwendig electrostatisch voorzien van epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476

Testen:
 max. werkdruk 16 bar

Bedieningsmogelijkheden/opties:

Kwaliteitsnormen:
 KIWA
 Producent en leverancier gecertificeerd volgens ISO 9001

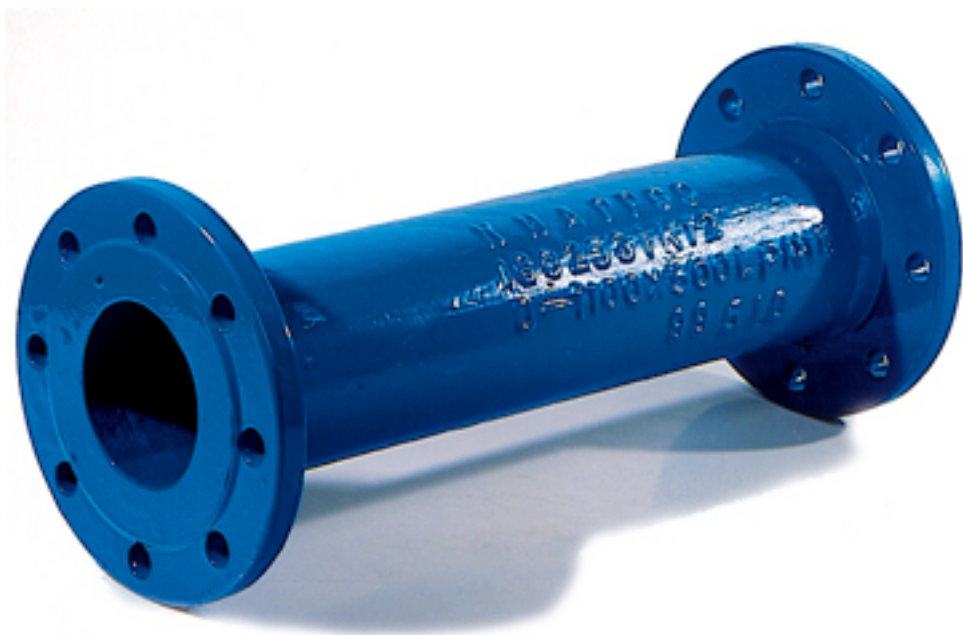

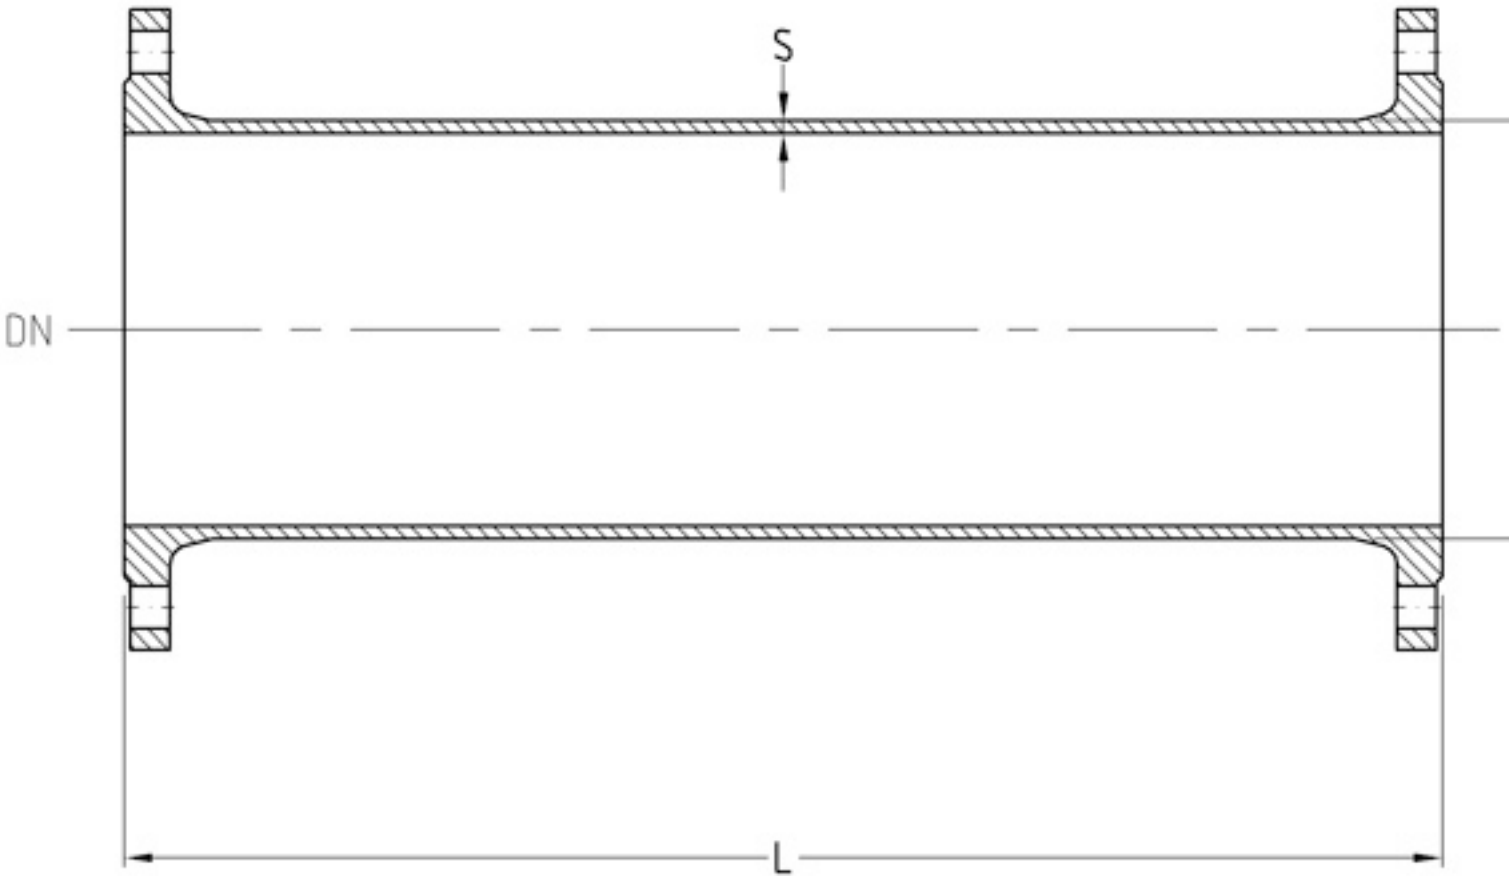

DN
s
Gewicht in kg
Gewicht in kg
Gewicht in kg
Gewicht in kg
Gewicht in kg
Gewicht in kg
Gewicht in kg
Gewicht in kg
Gewicht in kg