

Volgens NEN-EN 545 , flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:

(riool)water, gas en neutrale vloeistoffen

Materialen:

Hulpstuk	GGG-40
Coating	in- en uitwendig electrostatisch voorzien van epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476

Testen:


max. werkdruk 16 bar

Bedieningsmogelijkheden/opties:

Kwaliteitsnormen:

KIWA
 Producent en leverancier
 gecertificeerd
 volgens ISO 9001



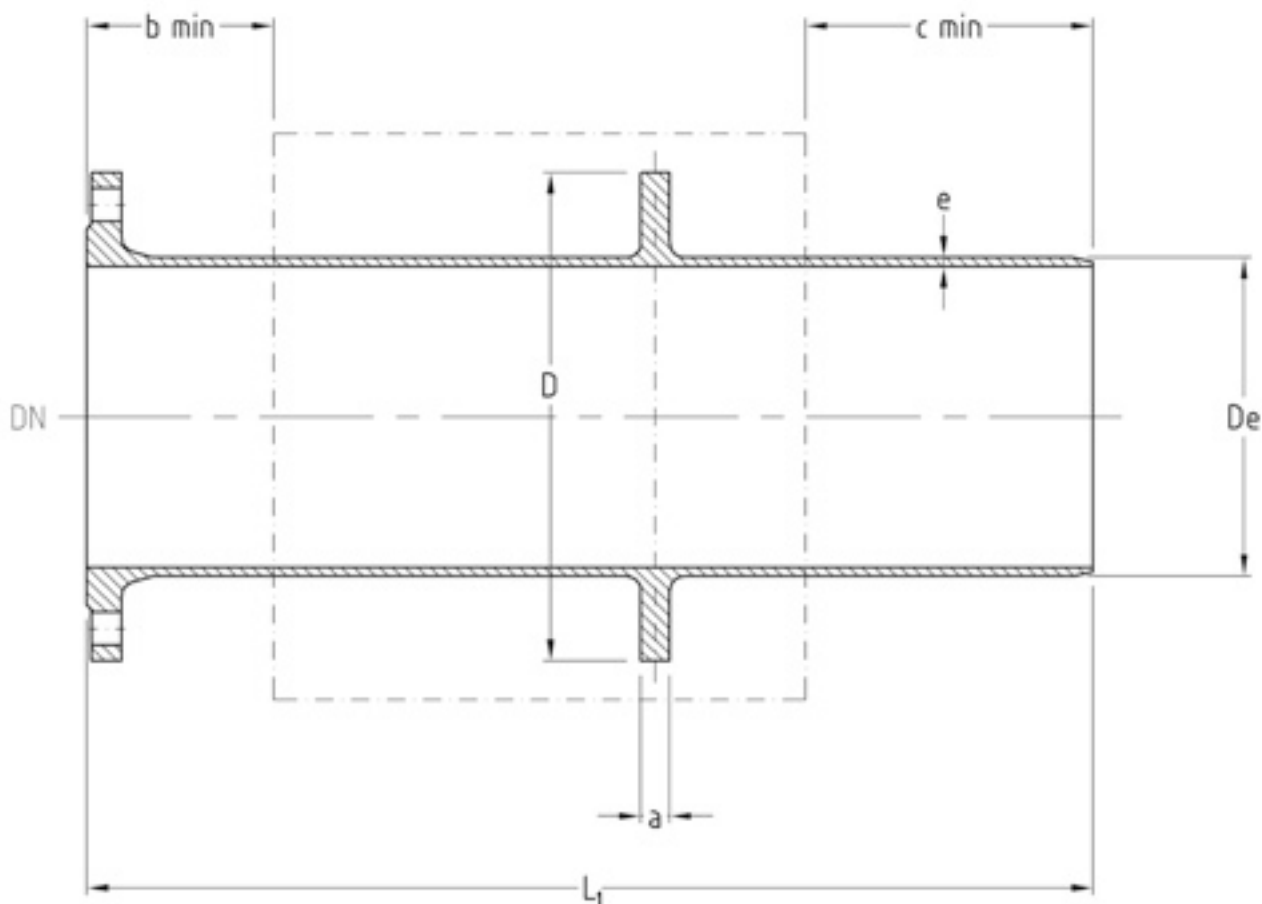

Artikelnr.	DN	L mm
712-0050-66101	50	400
712-0050-60101	50	500
712-0050-62101	50	600
712-0065-66101	65	400
712-0065-60101	65	500
712-0065-62101	65	600
712-0080-66101	80	400
712-0080-60101	80	500
712-0080-62101	80	600
712-0100-66101	100	400
712-0100-60101	100	500
712-0100-62101	100	600
712-0125-60101	125	500
712-0125-62101	125	600
712-0150-66101	150	400
712-0150-60101	150	500
712-0150-62101	150	600
712-0200-66100	200	400
712-0200-60100	200	500
712-0200-62100	200	600