

Volgens NEN-EN 545, flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:

(riool)water, gas en neutrale
vloeistoffen

Testen:

max. werkdruk 16 bar

Bedieningsmogelijkheden/opties:**Kwaliteitsnormen:**

KIWA
Producent en leverancier
gecertificeerd
volgens ISO 9001

Materialen:


Hulpstuk

GGG-40

Coating

in- en uitwendig electrostatisch voorzien van
epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476



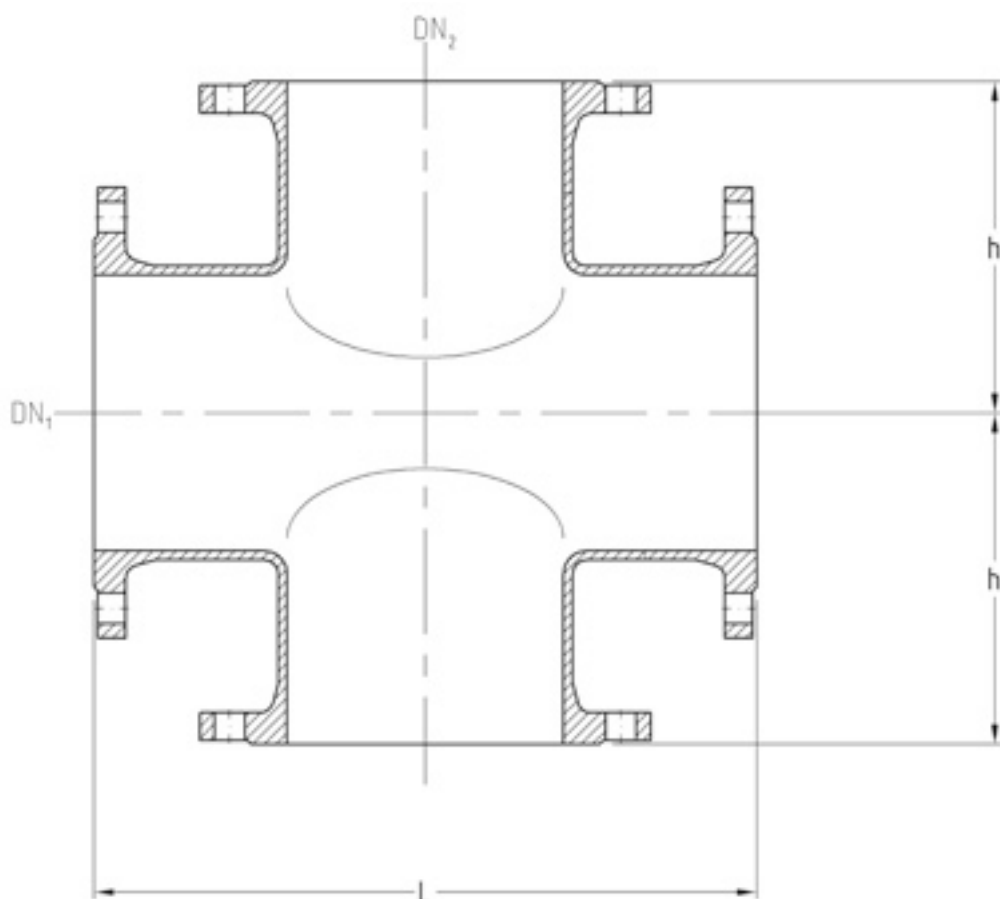

| Artikelnr. | DN1 | DN2 | L mm | h mm | Gewicht kg |
|----------------|-----|-----|---------|---------|---------------|
| 712-0080-15101 | 80 | 80 | 330 | 165 | 23 |
| 712-0101-15101 | 100 | 80 | 360 | 175 | 24 |
| 712-0100-15101 | 100 | 100 | 360 | 180 | 27 |
| 712-0125-15101 | 125 | 125 | 400 | 200 | 35 |
| 712-0152-15101 | 150 | 100 | 440 | 210 | 36 |
| 712-0150-15101 | 150 | 150 | 440 | 220 | 45 |
| 712-0203-15100 | 200 | 100 | 520 | 240 | 51 |
| 712-0201-15100 | 200 | 150 | 520 | 250 | 57 |
| 712-0200-15100 | 200 | 200 | 520 | 260 | 67 |
| 712-0254-15100 | 250 | 100 | 700 | 275 | 75 |
| 712-0252-15100 | 250 | 150 | 700 | 300 | 83 |
| 712-0251-15100 | 250 | 200 | 700 | 325 | 93 |
| 712-0250-15100 | 250 | 250 | 700 | 350 | 110 |
| 712-0305-15100 | 300 | 100 | 800 | 300 | 102 |
| 712-0303-15100 | 300 | 150 | 800 | 325 | 109 |
| 712-0302-15100 | 300 | 200 | 800 | 350 | 118 |
| 712-0301-15100 | 300 | 250 | 800 | 375 | 132 |
| 712-0300-15100 | 300 | 300 | 800 | 400 | 149 |
| 712-0400-15100 | 400 | 400 | 900 | 450 | 257 |
| 712-0500-15100 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 400 |