

Volgens NEN-EN 545, flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:

(riool)water, gas en neutrale
vloeistoffen

Testen:

max. werkdruk 16 bar

Bedieningsmogelijkheden/opties:**Kwaliteitsnormen:**

KIWA
Producent en leverancier
gecertificeerd
volgens ISO 9001

Materialen:


Hulpstuk

GGG-40

Coating

in- en uitwendig electrostatisch voorzien van
epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476



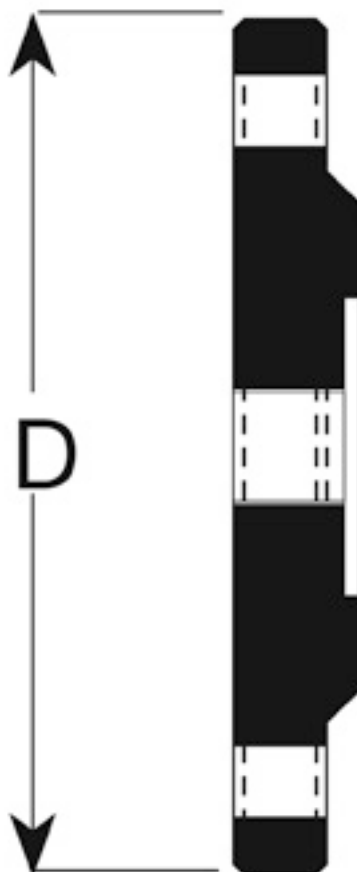

Artikelnr.	DN	D mm	Gewicht kg
712-0050-39101020	50 x 2" BSP	175	3
712-0065-39101020	65 x 2" BSP	185	3
712-0080-39101020	80 x 2" BSP	200	4
712-0100-39101020	100 x 2" BSP	220	5
712-0125-39101020	125 x 2" BSP	250	6
12-0150-39101020	150 x 2" BSP	285	8
712-0200-39100020	200 x 2" BSP	340	11
712-0250-39100020	250 x 2" BSP	400	17
712-0300-39100020	300 x 2" BSP	455	24
712-0400-39100020	400 x 2" BSP	565	48
712-0500-39100020	500 x 2" BSP	670	77
712-0600-39100020	600 x 2" BSP	780	120