

Zadel kan gebruikt worden voor een bereik van DN 80 t/m DN 300. Compleet met twee beugels van roestvaststaal AISI 304 van 50 mm breed. Flensformaat DN 40 t/m DN 200

Toepassingsgebied:

water en gas
tot max. 70°C

Testen:**Bedieningsmogelijkheden/opties:**

Opties:
beugel RVS
AISI 316 bouten
A4 moeren
sluitringen RVS A4

Kwaliteitsnormen:

Leverancier gecertificeerd volgens
NEN-EN-ISO 9001


Materialen:

Top	GGG-40 / DIN 1693
Coating	Electrostatisch aangebrachte epoxy coating volgens DIN 30677
Bouten, moeren, sluitringen en beugel*	roestvaststaal

*niet inbegrepen, apart bestellen



- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Flens | 6. Afdichting |
| 2. Zadelkap | 7. Beugel |
| 3. Bout | 8. Rubber voering |
| 4. Sluitring | |
| 5. Calotte | |

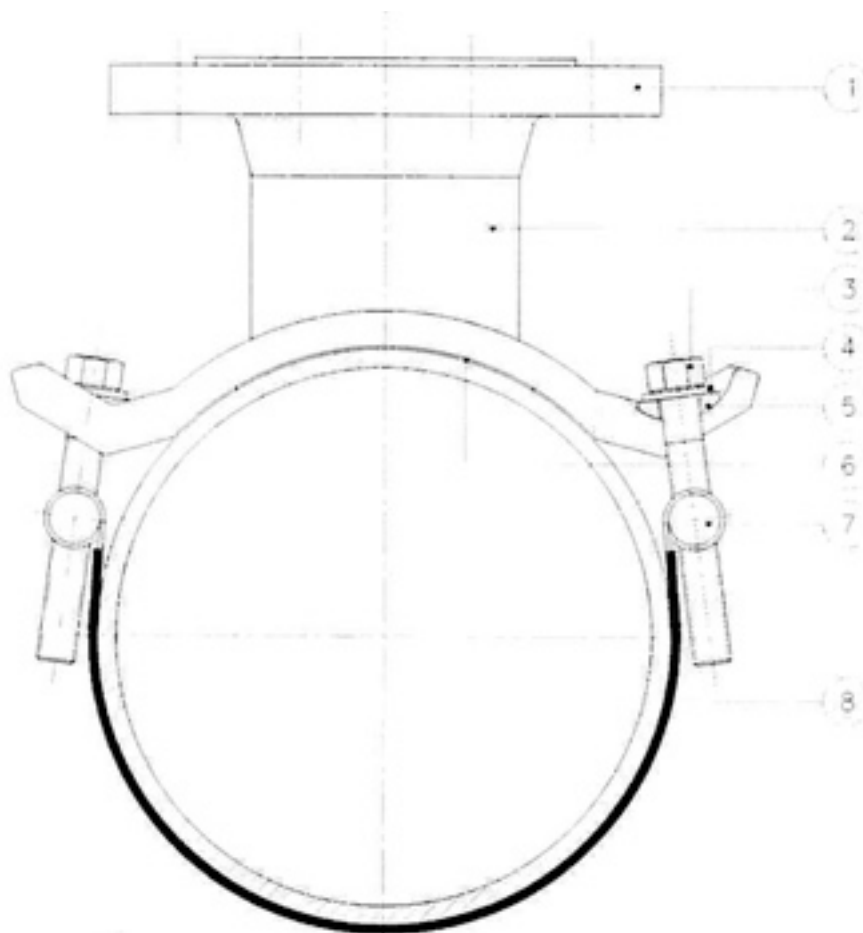

Artikelnr.	beschrijving	DN	bereik in mm
731-0-9-00- XX-YY-00	zadelkop		
730-6-118-0210	beugel	080	088-118
730-6-133-0210	beugel	100	108-133
730-6-159-0210	beugel	125	133-159
730-6-186-0210	beugel	150	156-186
730-6-216-0210	beugel	175	186-216
730-6-244-0210	beugel	200	210-244
730-6-270-0210	beugel	225	240-270
730-6-298-0210	beugel	250	275-298
730-6-330-0210	beugel	275	299-330
730-6-345-0210	beugel	300	315-345
730-6-360-0210	beugel	300	325-360
XX (pipe):	YY (flange):		
03-DN 080	00-DN 040		
04-DN 100	01-DN 050		
05-DN 125	02-DN 065		
06-DN 150	03-DN 080		
07-DN 200	04-DN 100		
08-DN 250	05-DN 125		
09-DN 300	06-DN 150		