

Volgens NEN-EN 545, met ene zijde insteek voor kunststof buizen en andere zijde met flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:

(riool)water, gas en neutrale vloeistoffen tot max. 70°C

Testen:

max. werkdruk 10 bar


Bedieningsmogelijkheden/opties:**Kwaliteitsnormen:**

KIWA
Producent en leverancier
gecertificeerd
volgens ISO 9001

Materialen:

Hulpstuk	GGG-40
Coating	in- en uitwendig electrostatisch voorzien van epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476
Afdichtingsmanchet	EPDM



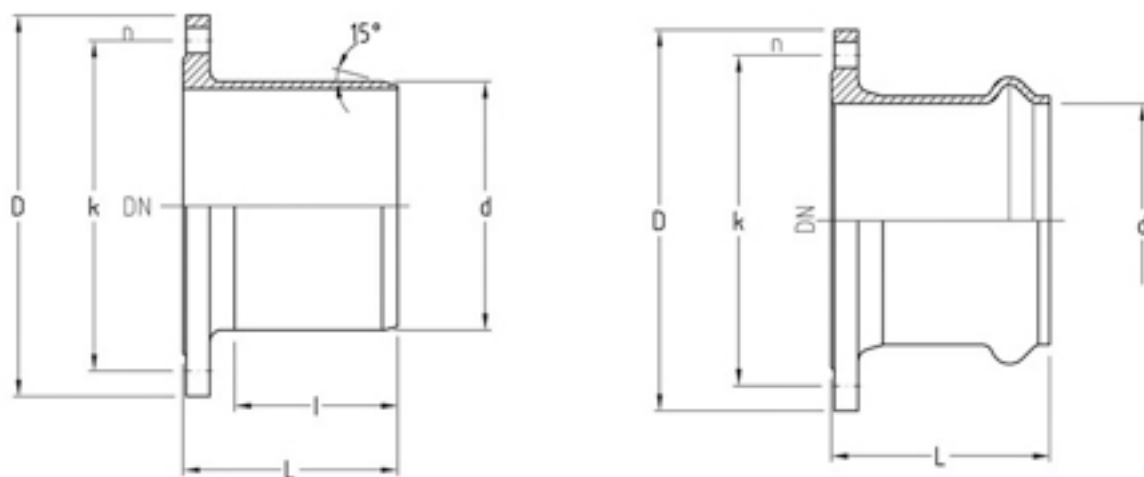

Artikelnr.	DN	d mm	D mm	k mm	n mm	L mm	Gewicht kg
712-0050-75111	50	63	165	125	4	100	3,1
712-0065-75111	65	75	185	145	4	117,5	4,0
712-0080-75111	80	90	200	160	8	117,5	5,9
712-0100-75111	100	110	220	180	8	135	7,2
712-0125-75111	125	125	250	210	8	145	8,7
712-0150-75111	150	160	285	240	8	155	12,7
712-0200-75110	200	200	340	295	8	195	22,1
712-0250-75110	250	250	395	350	12	215	23,5
712-0300-75110	300	315	445	400	12	235	42,9
712-0400-75110	400	400	565	515	16	390	100,0
712-0500-75110	500	500	670	620	20	415	125,5