

Volgens NEN-EN 545 (DIN 16451?), met ene zijde insteek voor kunststof buizen en andere zijde met flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:
 (riool)water, gas en neutrale vloeistoffen tot max. 70°C


Testen:
 max. werkdruk 10 bar

Bedieningsmogelijkheden/opties:

Kwaliteitsnormen:
 KIWA
 Producent en leverancier gecertificeerd volgens ISO 9001

Materialen:

Hulpstuk	GGG-40
Coating	in- en uitwendig electrostatisch voorzien van epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476
Afdichtingsmanchet	EPDM

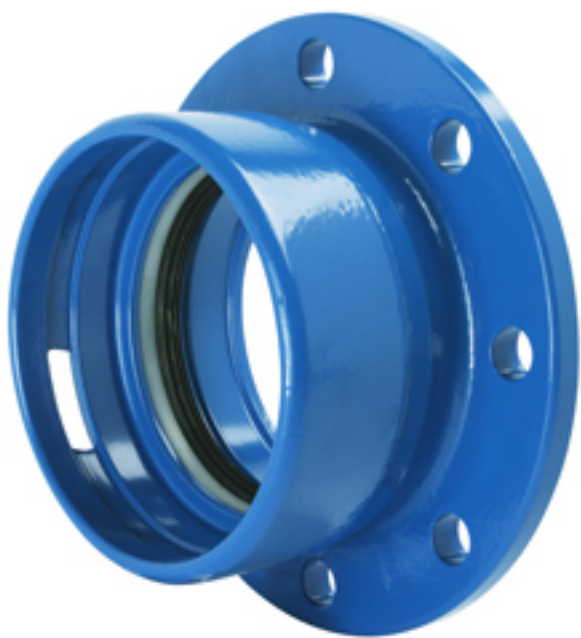

Artikelnr.	DN	Uitw. diam. mm
Type Wavin		
712-0100-75161	100	
712-0150-75161	150	
712-0200-75160	200	
712-0250-75160	250	
712-0300-75160	300	
712-0400-75160	400	
712-0450-75170	450	
712-0500-75170	500	
712-0600-75170	600	
Type Dijka		
712-0100-75991	100	110
712-0150-75991	150	160
712-0200-75990	200	200
712-0250-75990	250	250
712-0300-75990	300	315
712-0400-75990	400	400
712-0500-75990	500	500