

Volgens NEN-EN 545 , flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:
 (riool)water, gas en neutrale vloeistoffen

Materialen:


Hulpstuk	GGG-40
Coating	in- en uitwendig electrostatisch voorzien van epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476

Testen:
 max. werkdruk 16 bar

Bedieningsmogelijkheden/opties:

Kwaliteitsnormen:
 KIWA
 Producent en leverancier gecertificeerd volgens ISO 9001



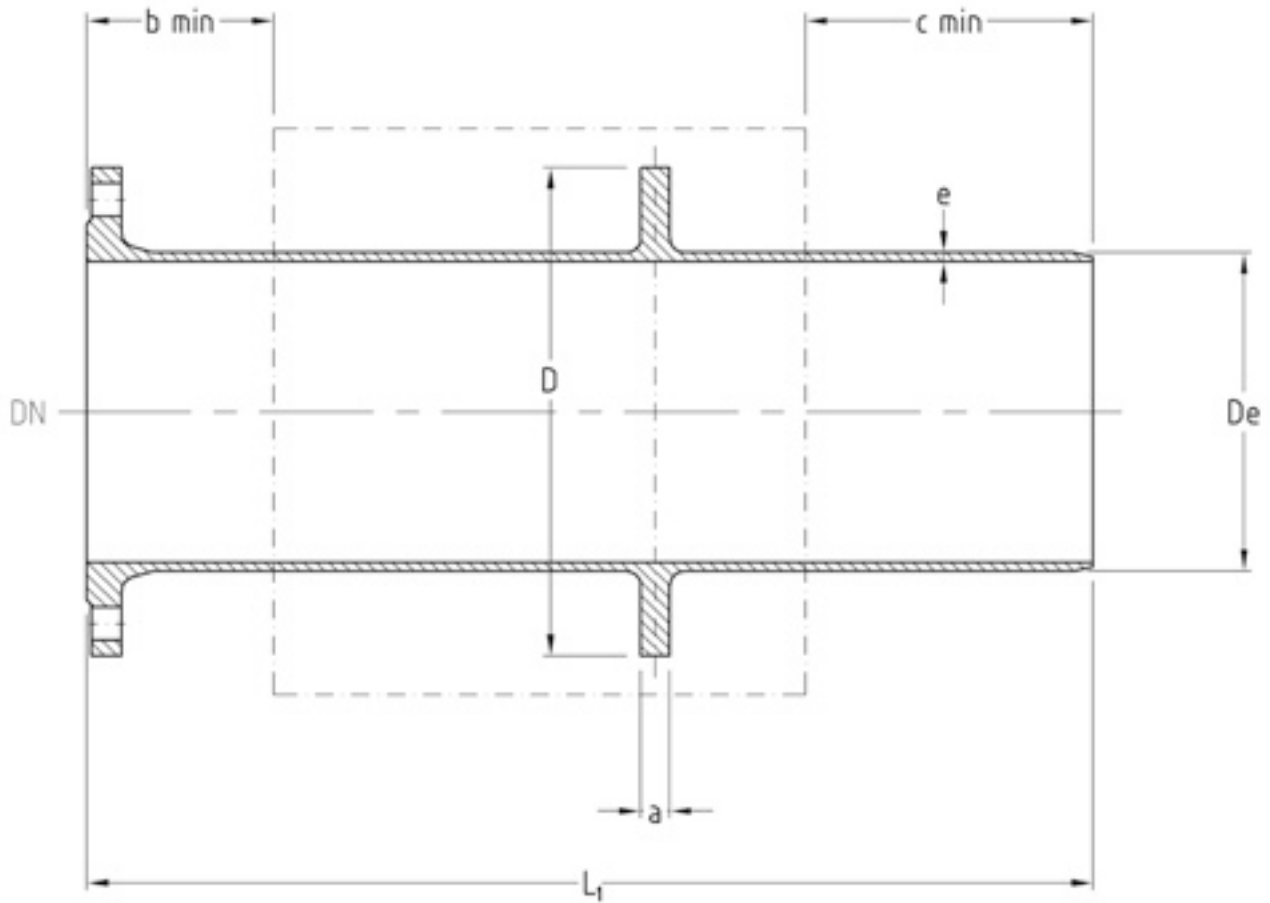

Artikelnr.	DN	L mm
712-0050-66101	50	400
712-0050-60101	50	500
712-0050-62101	50	600
712-0065-66101	65	400
712-0065-60101	65	500
712-0065-62101	65	600
712-0080-66101	80	400
712-0080-60101	80	500
712-0080-62101	80	600
712-0100-66101	100	400
712-0100-60101	100	500
712-0100-62101	100	600
712-0125-60101	125	500
712-0125-62101	125	600
712-0150-66101	150	400
712-0150-60101	150	500
712-0150-62101	150	600
712-0200-66100	200	400
712-0200-60100	200	500
712-0200-62100	200	600
712-0250-60100	250	500
712-0250-62100	250	600
712-0300-60100	300	500
712-0300-62100	300	600
712-0350-60100	350	500
712-0350-62100	350	600
712-0400-60100	400	500
712-0400-62100	400	600
712-0500-60100	500	500
712-0500-62100	500	600
712-0600-62100	600	600