

Volgens NEN-EN 545, flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:

(riool)water, gas en neutrale vloeistoffen

Materialen:

Hulpstuk

GGG-40

Coating

in- en uitwendig electrostatisch voorzien van epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476


Testen:

max. werkdruk 16 bar

Bedieningsmogelijkheden/opties:**Kwaliteitsnormen:**

KIWA
Producent en leverancier
gecertificeerd
volgens ISO 9001



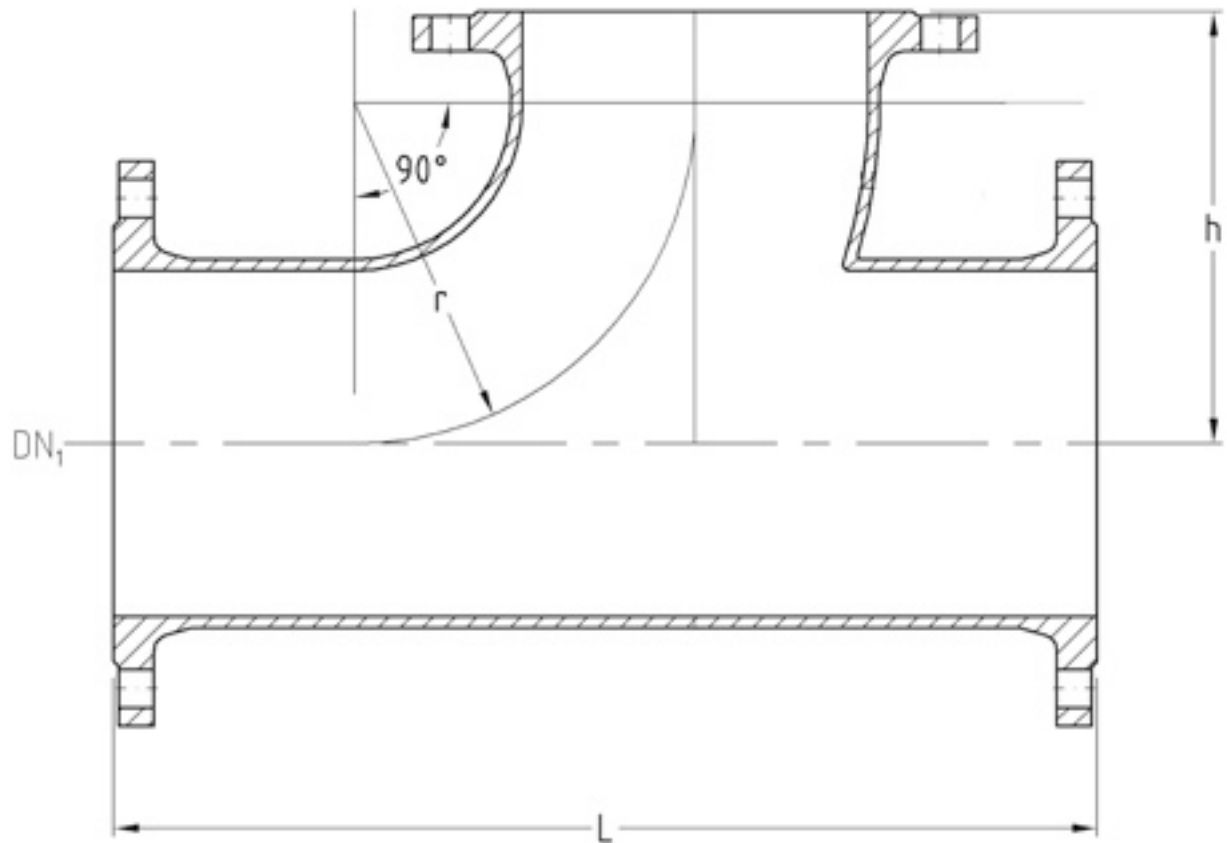

Artikelnr.	DN1	DN2	L mm	h mm
712-0800-14101	80	80	360	180
712-0100-14101	100	100	400	200
712-0151-14101	125	125	450	225
712-0150-14101	150	150	500	250
712-0200-14100	200	200	600	300
712-0250-14100	250	250	700	350
712-0300-14100	300	300	800	400
712-0400-14100	400	400	1000	500
712-0500-14100	500	500	1200	600
712-0600-14100	600	600	1400	700