

Volgens NEN-EN 545, flensverbinding volgens EN 1092-2 (PN 10), flensboring PN 10

Toepassingsgebied:

(riool)water, gas en neutrale vloeistoffen

Materialen:

Hulpstuk

GGG-40

Coating

in- en uitwendig electrostatisch voorzien van epoxy coating DIN 30677-2 / DIN 3476


Testen:

max. werkdruk 16 bar

Bedieningsmogelijkheden/opties:**Kwaliteitsnormen:**

KIWA
Producent en leverancier
gecertificeerd
volgens ISO 9001



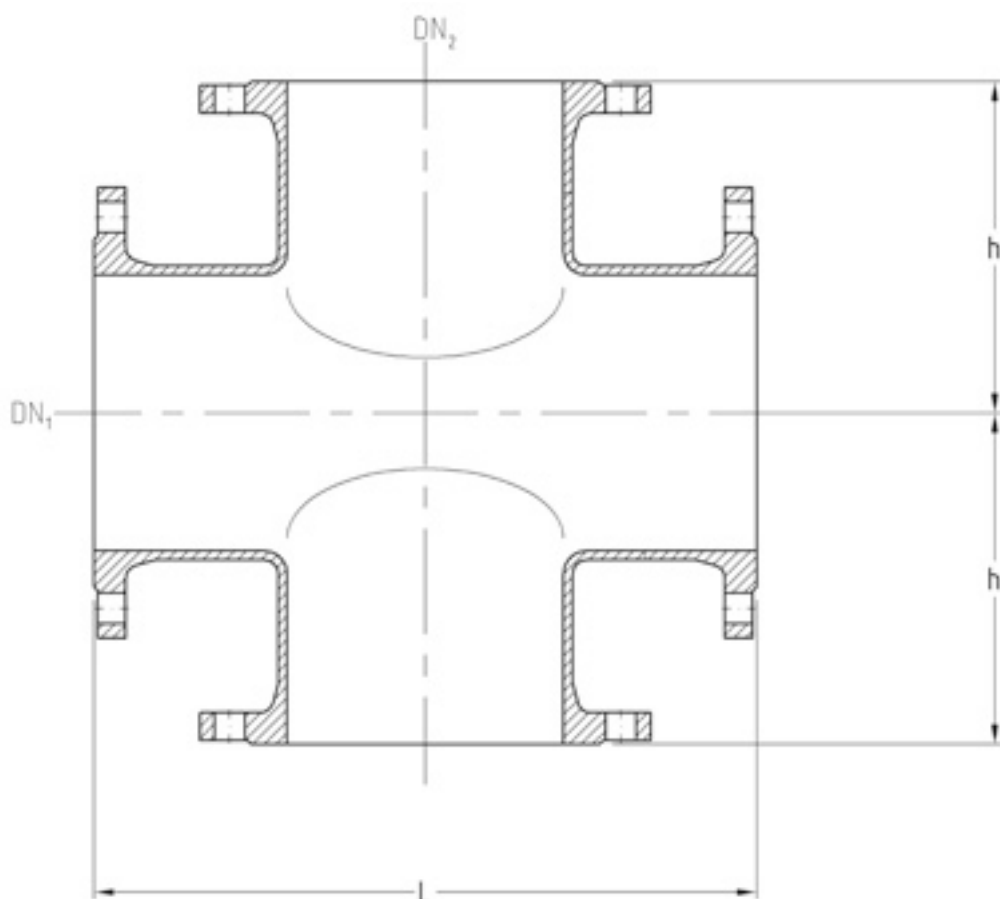

Artikelnr.	DN1	DN2	L mm	h mm	Gewicht kg
712-0080-15101	80	80	330	165	23
712-0101-15101	100	80	360	175	24
712-0100-15101	100	100	360	180	27
712-0125-15101	125	125	400	200	35
712-0152-15101	150	100	440	210	36
712-0150-15101	150	150	440	220	45
712-0203-15100	200	100	520	240	51
712-0201-15100	200	150	520	250	57
712-0200-15100	200	200	520	260	67
712-0254-15100	250	100	700	275	75
712-0252-15100	250	150	700	300	83
712-0251-15100	250	200	700	325	93
712-0250-15100	250	250	700	350	110
712-0305-15100	300	100	800	300	102
712-0303-15100	300	150	800	325	109
712-0302-15100	300	200	800	350	118
712-0301-15100	300	250	800	375	132
712-0300-15100	300	300	800	400	149
712-0400-15100	400	400	900	450	257
712-0500-15100	500	500	1000	500	400
712-0600-15100	600	600	1000	550	579